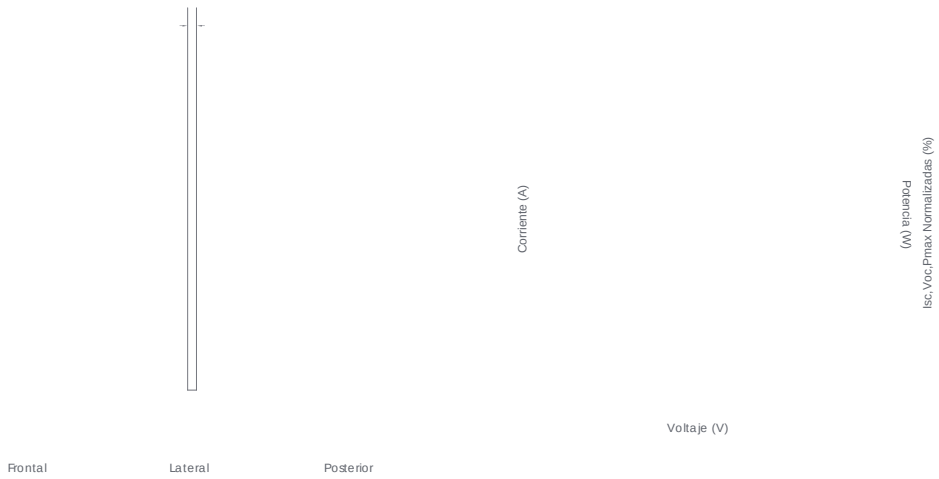

Características mecánicas

N type Monocristalina
144 (6×24)%)
3,2 mm, capa antirreflectante, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio templado
Aleación de aluminio anodizado
Clasificación IP68
TÜV 1x4.0mm^2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada

Configuración del embalaje

(Dos palés = una pila)
31 unidades/Palés , 62 Unidades/pila, 620 unidades/contenedor de HQ de 40'

ESPECIFICACIONES

Los datos mecánicos y eléctricos están sujetos a variaciones